


Инструкции по установке




Спецификация светильника L1250*230*H1500

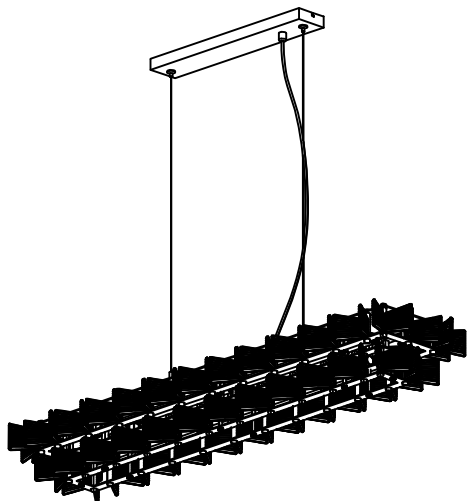

- 1: Лампы для питания 220 В, 50 Гц
- 2: Отключите питание перед установкой, наденьте перчатки, чтобы избежать повреждения лампы
- 3: Лампы нельзя устанавливать на мокрых или рыхлых потолках.
- 4: При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.
- 5: Очистить лампу, чтобы отключить питание, использовать антикоррозионные моющие средства, кроме кристаллов, остальные части стекла не могут быть пропитаны водой
- 6: Установите подвеску по схеме

7: Установите подвеску на потолке и убедитесь, что она прочная

Схема использования



Винт натяжной подвески



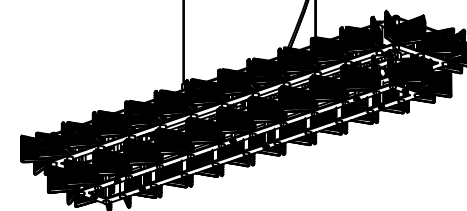


Схема установки стекла



64pcs

Застегните стекло по расположению отверстия.